

熊本県土木部 ICT活用工事（土工）試行要領 （令和2年8月改定）

第1条（趣旨）

この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土木部が発注する建設工事において、「ICTを全面的に活用する工事（土工）」（以下、「ICT活用工事」という。）を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。なお、ICT活用工事の対象工事及び工種のうち、受注者がICT活用を希望し、受発注者間で協議が整った場合にICT活用工事を施工できる「受注者希望型」を実施するものとする。

第2条（ICT活用工事）

ICT活用工事とは、次に示す①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。ただし、一部活用の場合は、下表に示す5つのタイプのいずれかを採用することとする。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成（必須）
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品（必須）

施工プロセス区分	ICT 全活用	ICT一部活用				
		タイプ①	タイプ②	タイプ③	タイプ④	タイプ⑤
①3次元起工測量	○	○	－	－	○	－
②3次元設計データ作成（必須）	○	○	○	○	○	○
③ICT建機による施工	○	○	○	○	－	－
④3次元出来形管理	○	－	○	－	○	○
⑤3次元データの納品（必須）	○	○	○	○	○	○

<内容>

①3次元起工測量

起工測量において、3次元測量データを取得するため、次に示す1)～8)の中から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。

- 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) TS等光波方式を用いた起工測量
- 4) TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- 5) RTK-GNSSを用いた起工測量
- 6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 8) その他の3次元計測技術を用いた起工測量

## ② 3次元設計データ作成

①で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

## ③ ICT建設機械による施工

②で作成した3次元設計データを用い、下記1)～4)に示すICT建設機械を作業に応じて選択(複数以上可)して施工する。

- 1) 3次元マシンコントロール(ブルドーザ)技術
- 2) 3次元マシンコントロール(バックホウ)技術
- 3) 3次元マシンガイダンス(ブルドーザ)技術
- 4) 3次元マシンガイダンス(バックホウ)技術

## ④ 3次元出来形管理等の施工管理

③による工事の施工管理において、下記(1)、(2)に示す方法により出来形管理及び品質管理を行う。

### (1) 出来形管理

下記1)～8)の中から選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとする。

- 1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 3) TS等光波方式を用いた出来形管理
- 4) TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
- 5) RTK-GNSSを用いた出来形管理
- 6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 8) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

### (2) 品質管理

下記9)を用いた品質管理を行うものとする。

- 9) TS・GNSSを用いた締固め回数管理

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、適用しなくてもよい。

## ⑤ 3次元データの納品

当該工事で作成した3次元データを電子納品する。

2 上記のほか、監督・検査についても、別添-1のとおり3次元データに対応した要領等により実施するものとする。

## 第3条(対象工事及び工種)

対象工事は、河川・道路・砂防・海岸の「土工を含む一般土木工事」で、土工量1,000m<sup>3</sup>以上の工事を原則とし、現場条件等から施工性を勘案し、発注者が指定す

る工事とする。ただし、岩（軟岩・硬岩）は除く。

なお、土工量 1,000m<sup>3</sup> 以上の工事とは、土（岩は除く）の移動量の計が 1,000m<sup>3</sup> 以上のものであり、例えば、掘削土量 500m<sup>3</sup> + 盛土土量 500m<sup>3</sup> の工事は土工量 1,000m<sup>3</sup> とする。

また、土工量（1,000m<sup>3</sup> 以上）の対象とする工種は、工事工種体系ツリーにおける下記等とする。

1) 河川土工、海岸土工、砂防土工

・掘削工

・盛土工

2) 道路土工

・掘削工

・路体盛土工

・路床盛土工

2 ICT活用工事（土工）の対象工事において、ICT活用できる工種は、工事工種体系ツリーにおける下記等とする。

1) 河川土工、海岸土工、砂防土工

・掘削工

・盛土工

・法面整形工

2) 道路土工

・掘削工

・路体盛土工

・路床盛土工

・法面整形工

#### 第4条（発注方法）

当初設計については、「熊本県土木工事標準積算基準書（従来施工）」に基づく積算を行い、発注するものとする。

2 対象工事の発注に当たっては、入札公告等及び特記仕様書にその旨を記載する。記載例を別添－2及び別添－3のとおり示す。

#### 第5条（ICT活用工事の実施手続）

受注者は、第2条①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用した工事を行う希望がある場合、発注者へ協議書でICT活用工事計画書（別添－4）及び内容等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にICT活用工事として実施することが出来る。

2 ICT活用工事の実施フローについては、原則、別添－5によるものとする。

## 第6条（設計変更方法）

契約後、ICT活用工事を実施することが受発注者間で協議が整った場合、「熊本県土木工事標準積算基準書」及び「ICT活用工事（土工）の積算方法（別添－6）」に基づき設計変更する。

### （1）①3次元起工測量・②3次元設計データ作成

①3次元起工測量及び②3次元設計データの作成を実施する場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。

なお、発注者は、受注者に①3次元起工測量経費及び②3次元設計データ作成経費に関する見積り（別添－7）の提出を求め、その内容を確認の上、設計変更するものとする。

### （2）③ICT建設機械による施工

積算にあたっては、「熊本県土木工事標準積算基準書」、施工パッケージ型積算基準により行うこととする。

なお、現場条件によって、施工パッケージ型積算基準に示すICT建設機械の規格よりも小さいICT建設機械を用いる場合は、施工パッケージ型積算基準によらず、見積りを活用し積算することとする。

### （3）④3次元出来形管理等の施工管理・⑤3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

#### （3）－1 補正方法

3次元座標値を面的に取得する機器を用いた④出来形管理及び⑤3次元データ納品を行う場合における経費の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じ、設計変更するものとする。

- ・ 共通仮設費率補正係数 : 1.2
- ・ 現場管理費率補正係数 : 1.1

※小数点第3位四捨五入2位止め

#### （3）－2 補正の対象

土工（ICT）において、経費の計上が適用となる④出来形管理は、以下の1）、2）、6）、7）、8）又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測（※1）とする。

#### 【経費補正：適用】

- 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 6) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 7) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 8) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

（※1）完成検査直前の工事竣工段階の地形について、上記方法により面管理に準じた出来形計測を行った場合も適用とする。

なお、以下の3)、4)、5)にて実施した出来形管理の経費は、補正係数を乗じない。  
(共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。)

**【経費補正：対象外】**

- 3) TS等光波方式を用いた出来形管理
- 4) TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
- 5) RTK-GNSSを用いた出来形管理

**第7条（ICT活用工事に適用する要領，基準類）**

ICT活用工事を実施した場合の施工に伴い必要となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・基準類は「ICT活用工事（土工）に関する基準類」（別添－8）を踏まえ実施する。

なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工計画書に明示（別添－8を参考に使用する基準類を抜粋し、制定・改定日欄を最新のものを記載）し、施工を開始すること。

**第8条（施工管理・監督・検査）**

ICT活用工事を実施するに当たっては、「ICT活用工事（土工）に関する基準類」（別添－8）のとおり、施工管理・監督・検査を実施するものとし、監督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。

また、監督・検査に係る機器（3次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備するものとする。

**第9条（ICT活用証明書の交付）**

「本要領第2条（ICT活用工事）」に規定する施工プロセス（全活用又は5つのタイプいずれか）を実施した工事には、実施内容を記載した証明書（別添－9参照）を交付する。

なお、ICT活用工事の対象でなくても、規定する施工プロセスが実施されれば交付するものとする。

※「ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の交付について（通知）」参照

**附則**

この要領は、平成31年4月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。

**附則**

この要領は、令和2年4月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通

知から適用する。

#### 附則

この要領は、令和2年8月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。

別添－1 ICT活用工事に用いる施工技術と適用する要領、基準類

別添－2 入札公告等の記載例

別添－3 特記仕様書の記載例

別添－4 ICT活用工事（土工）の計画書

別添－5 ICT活用工事（土工）の実施フロー

別添－6 ICT活用工事（土工）の積算方法

別添－7 3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費の見積

別添－8 ICT活用工事（土工）に関連する要領、基準類

別添－9 ICT活用証明書

ICT活用工事に用いる施工技術と適用する要領、基準類

段階	技術名	対象作業	建設機械	監督・検査 施工管理 【要領一覧】参照	備考
3次元測量/3次元 出来形管理等の施 工管理	空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	①, ②, ⑰, ⑱, ⑲	
	地上型レーザースキャナーを用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	③, ④, ⑳	
	TS等光波方式を用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	⑨, ⑩	原則面管理とする
	TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	⑪, ⑫	
	RTK-GNSSを用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	⑬, ⑭	原則面管理とする
	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	⑤, ⑥, ⑰, ⑱	
	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量/出来形管理技術(土工)	測量 出来形計測 出来形管理	-	⑦, ⑧	
ICT建設機械による 施工	3次元マシンコントロール(ブルドーザ)技術 3次元マシンガイダンス(ブルドーザ)技術	まきだし 敷均し 掘削 整形	ブルドーザ		
	3次元マシンコントロール(バックホウ)技術 3次元マシンガイダンス(バックホウ)技術	掘削 整形	バックホウ		
3次元出来形管理 等の施工管理	TS・GNSSIによる締固め管理技術	締固め回数 管理	ローラー ブルドーザ	⑮, ⑯	

【要領等一覧】

- ① 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ② 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ③ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ④ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑤ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑥ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑦ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑧ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑨ TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編) - 国土交通省
- ⑩ TS等光波方式を用いた出来形管理の監督検査要領(土工編) - 国土交通省
- ⑪ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑫ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑬ RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑭ RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案) - 国土交通省
- ⑮ TS・GNSSIを用いた盛土の締固め管理要領 - 国土交通省
- ⑯ TS・GNSSIを用いた盛土の締固めの監督・検査要領 - 国土交通省
- ⑰ 無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 - 国土交通省
- ⑱ 公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準 - 国土地理院
- ⑲ UAVを用いた公共測量マニュアル(案) - 国土地理院
- ⑳ 地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル(案) - 国土地理院

入札公告等の記載例（ＩＣＴ活用工事）

入札公告の「１ 競争入札に付する事項（７）その他」、指名競争入札通知書又は見積依頼通知書に以下を追記する。

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの活用を図るため、受注者からの協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事（土工）の対象工事である。



## 特記仕様書の記載例（ICT活用工事（土工））

### 第〇条 ICT活用工事について

- 1 本工事は、受注者がICT活用工事(土工)を希望する場合に、受注者からの協議により3次元データを活用するICT活用工事の対象とすることができる。
- 2 ICT活用工事とは、次に示す①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。ただし、一部活用の場合は、「熊本県土木部ICT活用工事（土工）試行要領」に示す5つのタイプのいずれかを採用することとする。
  - ① 3次元起工測量
  - ② 3次元設計データ作成（必須）
  - ③ ICT建設機械による施工
  - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
  - ⑤ 3次元データの納品（必須）
- 3 受注者は、前項の全てのプロセスもしくは一部の施工プロセスにおいてICT活用工事（ICT土工）を行う希望がある場合、監督職員へ協議書でICT活用工事の計画書及び内容を確認できる資料を提出し、協議が整った場合にICT活用工事として施工することが出来る。
- 4 ICT活用工事の実施に当たっては、本特記仕様書及び「熊本県土木部ICT活用工事（土工）試行要領」によることとし、疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

### 第〇条 ICT活用工事の費用について

受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者との協議が整い、ICT活用工事を実施した場合は、「熊本県土木部ICT活用工事（土木）試行要領」第6条により、設計変更の対象とする。

ICT活用工事（ICT土工）計画書

チェック欄 ※実施項目に☑	施工プロセスの 段階	作業内容	採用する 技術番号	技術番号・技術名
<input type="checkbox"/>	①3次元起工測量			1. 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 2. 地上型レーザーキャナーを用いた起工測量 3. TS等光波方式を用いた起工測量 4. TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 5. RTK-GNSSを用いた起工測量 6. 無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた起工測量 7. 地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた起工測量 8. その他の3次元計測技術を用いた起工測量 [8. を選択した場合の技術名称： ]
<input type="checkbox"/>	②3次元設計データ作成			※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる3次元設計データは含まない。
<input type="checkbox"/>	③ICT建設機械による施工	<input type="checkbox"/> 掘削工		1. 3次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 2. 3次元マシンコントロール（バックホウ）技術 3. 3次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 4. 3次元マシンガイダンス（バックホウ）技術  ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ICT建設機械を活用すれば良い。
<input type="checkbox"/> 盛土工				
<input type="checkbox"/> 路体盛土工				
<input type="checkbox"/> 路床盛土工				
<input type="checkbox"/> 法面整形工				
<input type="checkbox"/>	④3次元出来形管理等の施工管理	<input type="checkbox"/> 出来形		1. 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術（経費補正適用） 2. 地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理技術（経費補正適用） 3. TS等光波方式を用いた出来形管理技術 4. TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理技術 5. RTK-GNSSを用いた出来形管理技術 6. 無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理技術（経費補正適用） 7. 地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理技術（経費補正適用） 8. その他の3次元計測技術を用いた出来形管理技術（経費補正適用） [8. を選択した場合の技術名称： ]
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 品質		9. TS・GNSSによる締固め回数管理技術（土工） 注4）品質管理をしない理由 [ ]
<input type="checkbox"/>	⑤3次元データの納品			

注1）ICT活用工事の詳細については、「ICT活用工事（土工）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。

注2）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。（「採用する技術番号」欄の記載例：「1」、「1, 3」）

注3）①、④において、「8. その他の…」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。

注4）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。  
（理由例：「掘削工のみのため。」「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）

注5）一部活用の場合は、下表にある5つのタイプいずれかを採用すること。

施工プロセス区分	ICT 全活用	ICT一部活用				
		タイプ①	タイプ②	タイプ③	タイプ④	タイプ⑤
①3次元起工測量	○	○	—	—	○	—
②3次元設計データ作成（必須）	○	○	○	○	○	○
③ICT建機による施工	○	○	○	○	—	—
④3次元出来形管理	○	—	○	—	○	○
⑤3次元データの納品（必須）	○	○	○	○	○	○



# ICT活用工事（土工）の実施フロー 概要


【別添-5】  
令和2年8月改定

## 熊本県土木部 ICT活用工事（土工） 試行要領 第2条

ICT活用工事とは、次に示す①～⑤の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。ただし、一部活用の場合は、下表に示す5つのタイプのいずれかを採用することとする。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成（必須）
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品（必須）

施工プロセス区分	ICT	ICT一部活用				
	全活用	タイプ①	タイプ②	タイプ③	タイプ④	タイプ⑤
① 3次元起工測量	○	○	—	—	○	—
② 3次元設計データ作成（必須）	○	○	○	○	○	○
③ ICT建機による施工	○	○	○	○	—	—
④ 3次元出来形管理	○	—	○	—	○	○
⑤ 3次元データの納品（必須）	○	○	○	○	○	○

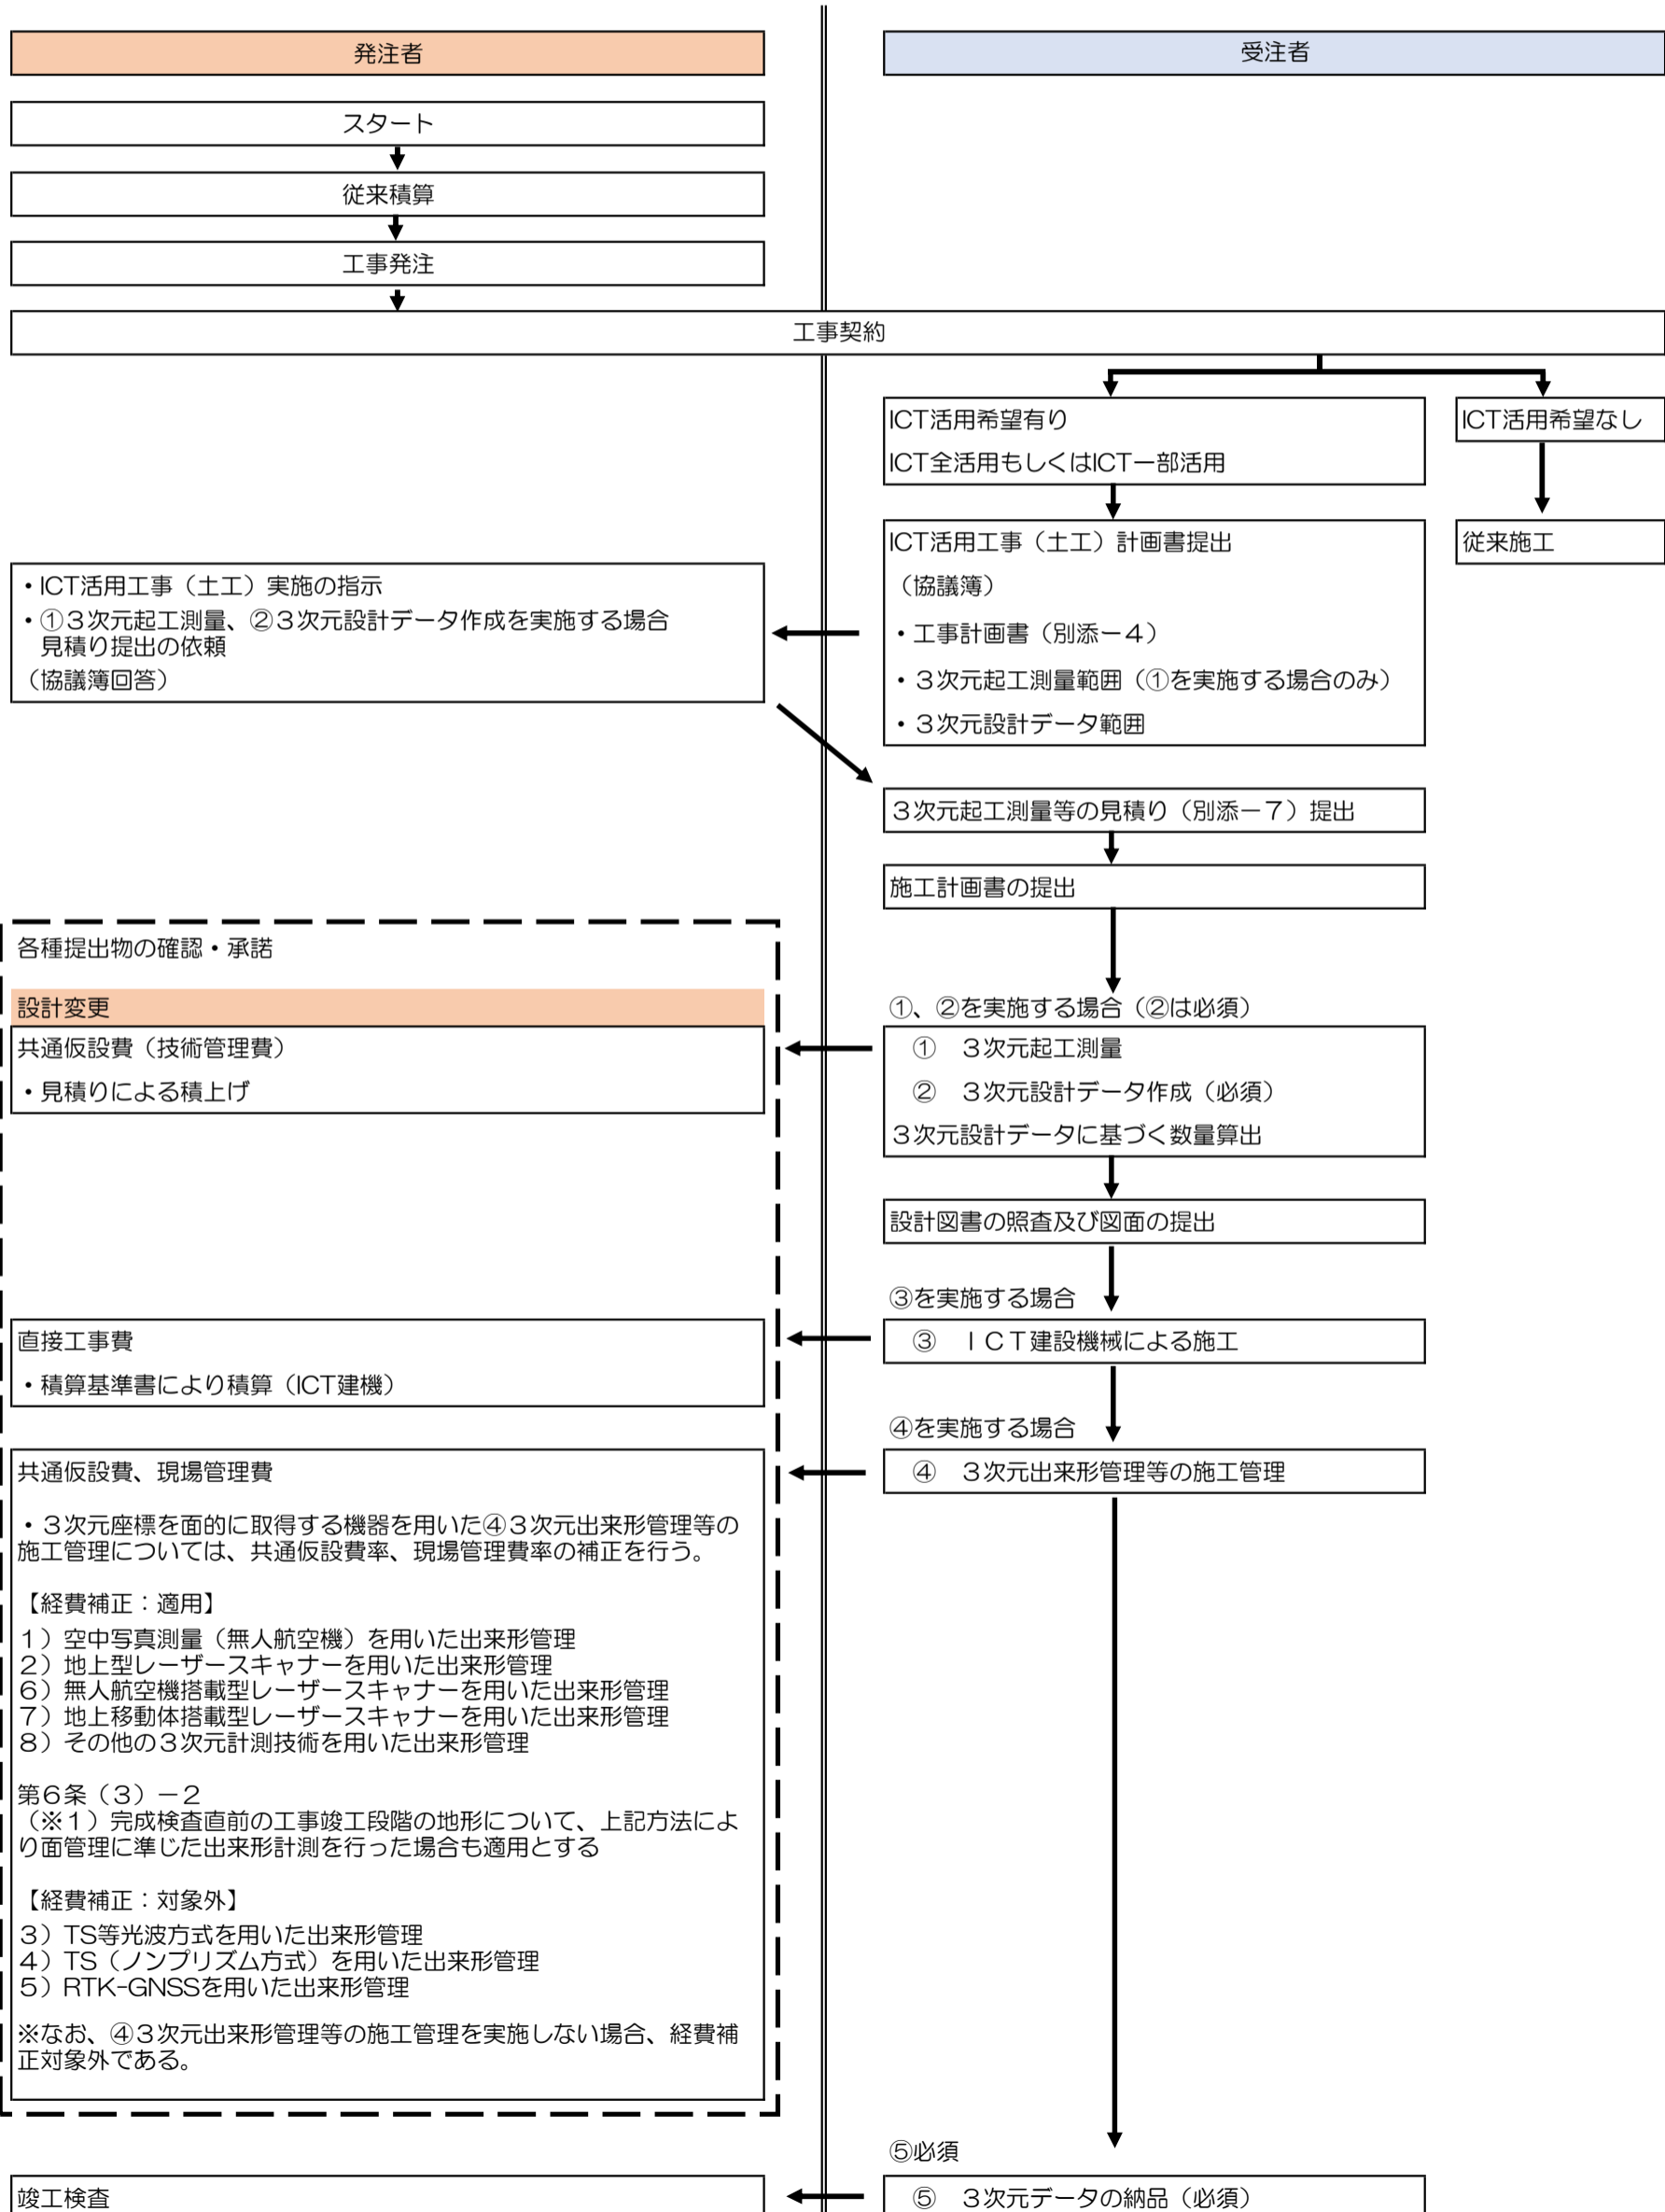

## ICT活用工事（土工）の積算方法

受注者からの提案・協議によりICT施工を実施した場合は、ICT施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量はICT建設機械の稼働率を用いて算出するものとする。

**【掘削（ICT）】**

掘削（ICT）の変更積算は、ICT建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（ICT）[ICT建機使用割合 100%]」という。）と通常建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（通常）」という。）を用いて積算するものとする。

## (1) 当初積算

全施工数量について「掘削（通常）」を用いて積算する。

## (2) 変更積算

現場でのICT施工の実績により、変更するものとする。

**① ICT土工にかかるICT建設機械稼働率の算出**

ICT建設機械による施工日数（使用台数）をICT施工に要した全施工日数（ICT建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT建設機械稼働率とする。

なお、ICT建設機械稼働率は、小数点第3位を切り捨て小数点第2位止とする。


**② 変更施工数量の算出**

ICT土工の全施工数量にICT建設機械稼働率を乗じた値をICT施工（掘削（ICT）[ICT建機使用割合 100%]）の施工数量とし、全施工数量からICT施工（掘削（ICT）[ICT建機使用割合 100%]）を引いた値を通常施工（掘削（通常））の施工数量とする。ICT建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に準ずるものとする。


なお、ICT施工は実施しているが、ICT建設機械稼働率を算出するための根拠資料が確認できない場合は、従来のICT建機使用割合相当とし、全施工数量の25%をICT施工（掘削（ICT）[ICT建機使用割合 100%]）により変更設計書に計上するものとする。

## 掘削（ICT）の積算における施工数量の考え方

### 1. 変更積算の流れ

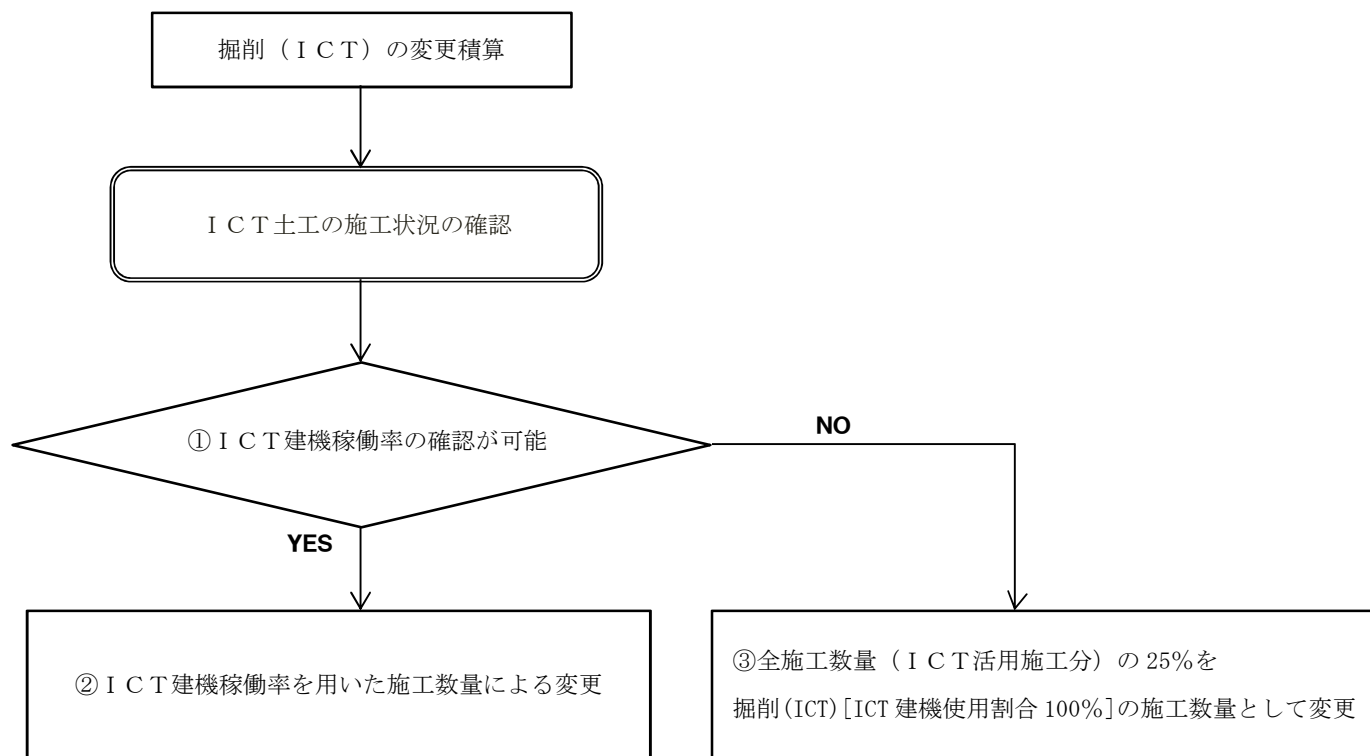

### 2. 変更積算



#### ① ICT建機稼働率の確認

- ・受注者からICT建機稼働率が確認できる資料の提出があり、監督職員の確認が取れている場合は、②ICT建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。
- ・受注者からICT建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合は、③全施工数量（ICT活用施工分）の25%を掘削（ICT）[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更を行う。

② ICT建機稼働率を用いた施工数量による変更

②-1 全施工数量をICT建機により施工した場合

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ）

	2/1(金)	2/2(土)	2/3(日)	2/4(月)	2/5(火)	2/6(水)	2/7(木)	台数	延べ 使用台数
ICT建機	1	休工	休工	1	1	1	2	6	6
通常建機	0	休工	休工	0	0	0	0	0	

【ICT建機稼働率、施工数量の算出】

- ・ 6 (ICT 建機) ÷ 6 (延べ使用台数) = 1.00 (稼働率)
- ・ 10,000 m<sup>3</sup> × 1.00 = 10,000 m<sup>3</sup> (ICT 建機)

【設計書への反映】

設計書の計上（イメージ）

細別	単位	数量	
掘削[通常]	m <sup>3</sup>	0	(変更)
		10,000	(当初)
掘削[ICT建機使用割合100%]	m <sup>3</sup>	10,000	
		0	

②-2 施工数量の一部を通常建機により施工した場合

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ）

	2/1(金)	2/2(土)	2/3(日)	2/4(月)	2/5(火)	2/6(水)	2/7(木)	台数	延べ 使用台数
ICT建機	1	休工	休工	1	1	1	2	6	9
通常建機	1	休工	休工	1	1	0	0	3	

【ICT建機稼働率、施工数量の算出】

- ・ 6 (ICT 建機) ÷ 9 (延べ使用台数) = 0.666 ⇒ 0.66 (稼働率)
- ・ 10,000 m<sup>3</sup> × 0.66 = 6,600 m<sup>3</sup> (ICT 建機)
- ・ 10,000 m<sup>3</sup> - 6,600 m<sup>3</sup> = 3,400 m<sup>3</sup> (通常建機)

【設計書への反映】

設計書の計上（イメージ）

細別	単位	数量	
掘削[通常]	m <sup>3</sup>	3,400	(変更)
		10,000	(当初)
掘削[ICT建機使用割合100%]	m <sup>3</sup>	6,600	
		0	

②-3 全施工数量の25%を[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ）

	2/1(金)	2/2(土)	2/3(日)	2/4(月)	2/5(火)	2/6(水)	2/7(木)	台数	延べ 使用台数
ICT建機	1	休工	休工	?	1	?	2	?	?
通常建機	?	休工	休工	1	1	0	0	?	

【ICT建機稼働率、施工数量の算出】

※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の25%とする。

- ・  $10,000\text{m}^3 \times 25\% = 2,500\text{m}^3$  (ICT建機)
- ・  $10,000\text{m}^3 - 2,500\text{m}^3 = 7,500\text{m}^3$  (通常建機)

【設計書への反映】 設計書の計上（イメージ）

細別	単位	数量	
掘削[通常]	m3	7,500	(変更)
		10,000	(当初)
掘削[ICT建機使用割合100%]	m3	2,500	
		0	

【盛土・法面整形（ICT）】

盛土工（路体・路床盛土工含む）及び法面整形工については、ICT建設機械と通常建設機械との併用で施工する際は、予めICT建設機械のみで施工する施工数量を協議で決定し、数量変更を行う。

（積算例）法面整形工

○施工数量：1,000m<sup>2</sup>

○使用機械実績：ICT建設機械1台＋通常建設機械1台



【事前協議】

- ・ ICT建設機械での法面整形工：600m<sup>2</sup>

【設計書への反映】 設計書の計上（イメージ）

細別	単位	数量	
法面整形[通常]	m2	400	(変更)
		1,000	(当初)
法面整形[ICT建機]	m2	600	
		0	

※掘削工と同様に考えると、『ICT建機稼働率が50%となり、施工数量1,000m<sup>2</sup>に対し、[通常]及び[ICT建機]の数量がそれぞれ500m<sup>2</sup>』となるが、盛土・法面整形工の場合は、事前協議でICT建機にて施工する数量を決め、変更数量とする。



## 見 積 依 頼

別添-7

報告希望日: 令和●年●月●日

調査条件: 特になし

工 事 名: ●●●●●工事

会社名	
役職/氏名	
TEL	

番号	資材名	規格(形状寸法・品質規格)	単位	使用 (予定) 数量	市況ゾーン	特記事項	図面番号
1	3次元起工測量費	ICT活用 施工規模○○m2 (諸経費を含む)	式	1	熊本	詳細は見積 条件のとおり	—
	1. 作業計画						
	2. 標定点及び検証点の 設置・計測						
	3. 対空標識の設置						
	4. 標定点の設置・計測						
	5. 細部測量						
	6. 3次元形状復元						
	7. 数値編集						
	8. 3次元点群データの作成						
	9. 起工測量計測データの作成						
	10. 精度確認						
	11. 現場準備・後片付け						
	12. 諸経費						
2	3次元設計データ作成費	ICT活用 施工規模○○m2 (諸経費を含む)	式	1	熊本	詳細は見積 条件のとおり	—
	1. 3次元設計データ作成費						
	2. 諸経費						

工 事 名: ●●●●●●工事

- ※ 3次元起工測量の内容及び見積条件は下記を想定しています。
- ※ 3次元起工測量費の見積は1式にて依頼していますが、下記項目毎の細別金額も報告をお願いします。
- ※ 下記に記載している作業がない場合は、0(ゼロ)と記載して報告をお願いします。
- ※ 周辺地権者交渉および関係機関協議にかかる費用は、間接費に含まれる。
- ※ 見積書は、一般管理費等、諸経費込みの価格を明示をお願いします。

#### 1. 作業計画

UAVの撮影計画においては所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路および飛行高度を算出するソフトウェアを用いて揚重能力とバッテリー容量に留意の上、撮影計画を立案する。LS計測においても設置位置の選定を含めた計測計画の立案に係る作業。

#### 2. 標定点及び検証点の設置・計測

空中写真測量(UAV)による計測結果を3次元座標へ変換するための標定点と精度確認用の検証点を設置する。標定点および検証点は工事基準点、あるいは工事基準点からTSを用いて計測を行う。

#### 3. 対空標識の設置

標定点および検証点の写真座標を測定するため、標定点および検証点に一時標識を設置する。なお、上述の「標定点および検証点の設置・計測」と同時に実施し、新たな作業が発生しなかった場合は計上しない。

#### 4. 標定点の設置・計測

標定点を用いてLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合は標定点を設置する。

#### 5. 細部測量

UAVによる測量の場合は航空法に基づく「無人航空機の飛行機に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成の上、マニュアルに沿って安全に留意した空中写真測量を行う。(空中写真測量の実施)LSによる計測の場合はレーザー出来形管理要領に従い、計測の留意点に配慮して計測を行う。(LS計測の実施)

#### 6. 3次元形状復元

標定点と特徴点の写真座標等を用いて、空中写真の外部標定要素及び地形・地物の3次元形状を復元する。

#### 7. 数値編集

必要に応じて3次元点群から不良な点を除去する作業

#### 8. 3次元点群データの作成

「空中写真出来高管理要領」及び「レーザー出来高管理要領」に従って3次元点群データファイルを作成する。

#### 9. 起工測量計測データの作成

点群データを対象にTINを配置し、起工測量計測データを作成する。

#### 10. 精度確認

点群データ上での検証点の座標とTSを用いて設置した検証点の座標の真値を比較し、許容誤差以内であることを確認する。

#### 11. 現場準備・後片付け

屋外作業をする際の準備・後片付け(ただし、通勤時間は除く)

#### 12. 諸経費

- ※ 3次元設計データ作成費については、数量算出も含む。

ICT活用工事(土工)に関する基準類

※令和2年7月時点の基準一覧  
(令和2年3月からの時点修正)

番号	名称	発行元	制定・改定日
1	熊本県ICT活用工事(土工)試行要領	熊本県	R2.8
2	土木工事施工管理基準	熊本県	H31.4
3	工事成績評定要領	熊本県	R2.4
4	電子納品要領及び電子納品運用ガイドライン	熊本県	H31.4
5	作業規則の準則	国土地理院	R2.3
6	UAVを用いた公共測量マニュアル(案)	国土地理院	H29.3
7	地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)	国土地理院	H30.3
8	UAV搭載型レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)	国土地理院	R2.3
9	三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル(案)	国土地理院	H31.3
10	公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)	国土地理院	H28.3
11	無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領	国土交通省	R2.3
12	設計用数値地形図データ(標準図式)作成仕様の電子納品運用ガイドライン(案)	国土交通省	H29.3
13	LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドライン(案)	国土交通省	H31.3
14	ICTの全面的な活用(ICT土工)の推進に関する実施方針	国土交通省	R2.4
15	・別紙1:UAV等を用いた公共測量実施要領	国土交通省	R2.4
16	・別紙2:土工の3次元設計実施要領	国土交通省	R2.4
17	・別紙3(1):3次元ベクトルデータ作成業務実施要領	国土交通省	R2.4
18	・別紙3(2):3次元設計周辺データ作成業務実施要領	国土交通省	R2.4
19	・別紙4:ICT活用工事(土工)実施要領	国土交通省	R2.4
20	・別紙5:ICT活用工事, CIM活用業務・工事の見積り書の依頼について	国土交通省	R2.4
21	・別紙6:ICT活用工事(土工)積算要領	国土交通省	R2.4
22	空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
23	空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
24	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
25	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
26	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
27	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
28	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	H30.3
29	TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	H30.3
30	TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
31	TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
32	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
33	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	R2.3
34	RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	国土交通省	H30.3
35	RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)	国土交通省	H30.3
36	TS-GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領	国土交通省	H29.3
37	TS-GNSSを用いた盛土の締固め管理要領	国土交通省	R2.3
38	施工履歴データによる土工の出来高算出要領(案)	国土交通省	H31.3
39	ICT建設機械 制度確認要領(案)	国土交通省	H31.3
40	ステレオ写真測量(地上移動体)による土工の出来高算出要領(案)	国土交通省	R2.3
41	地上写真測量(動画撮影型)を用いた土工の出来高算出要領(案)	国土交通省	R2.3
42	土木工事共通仕様書 施工管理関係書類(帳票:出来形合否判定総括表)	国土交通省(九地整)	H30.4
43	地方整備局土木工事検査技術基準(案)	国土交通省(九地整)	H29.3
44	既済部分検査技術基準(案)	国土交通省(九地整)	H29.3
45	部分払における出来高取扱方法(案)	国土交通省(九地整)	H28.3

(参考)

国土地理院ホームページ

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/>

国土交通省ホームページ

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan tk 000031.html](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan tk 000031.html)

国土交通省九州地方整備局ホームページ

<http://www.asr.mlit.go.jp/ict/iconstruction/guideline/guideline.html>

令和〇〇年〇月〇日

株式会社〇〇  
〇〇 〇〇 殿

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
〇〇 〇〇 印

## ICT活用証明書

下記工事について、ICTの実施を証明する。

工 事 名 : 〇〇地区道路改良工事  
工 期 : 令和〇〇年〇月〇日～令和〇〇年〇月〇日  
完 成 年 月 日 : 令和〇〇年〇月〇日

ICT実施内容（実施した内容に、■を附している）

- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成  
（：3次元設計データを発注者が貸与）
- ICT建機による施工（実施工種：〇〇工、〇〇工）
- 3次元出来形管理等の施工管理（実施工種：〇〇工、〇〇工）
- 3次元データの納品（実施工種：〇〇工、〇〇工）