

令和2年7月豪雨により被災した県管理河川の改良復旧を実施します

## 佐敷川水系(芦北町)及び関川(荒尾市、南関町)における災害復旧助成事業の事業採択について

令和2年7月豪雨により、佐敷川水系(芦北町)及び関川(荒尾市、南関町)の沿川においては、河川の氾濫で家屋や田畑等が広範囲で浸水し、護岸が崩壊するなどの甚大な施設被害が発生しました。

このため、浸水家屋の解消等、再度災害を防止する観点から、改良復旧による整備を目標に、災害査定などの手続きを進めてきたところですが、本日、「災害復旧助成事業」の採択が決定されましたので、お知らせします。

今後は、現地測量や詳細設計等を進め、改良復旧工事の早期着工を図って参ります。

### 【事業概要】

#### 佐敷川水系\*災害復旧助成事業(芦北町)

- ・全体事業費：約42億3千万円
- ・事業期間：R2年度～R6年度の5年間(予定)
- ・事業延長：約8.7km
- ・事業内容：築堤、引堤、河道掘削、橋梁架替、堰改築

\*対象河川：佐敷川、宮の浦川、田川川

(参考)佐敷川水系は、以下の事業も併せて実施  
防災・減災対策等強化事業(推進費) 2月、交付決定済

- ・全体事業費：約3億4千万円
- ・事業期間：R2年度
- ・事業延長：約0.6km
- ・事業内容：築堤、河道掘削

#### 関川災害復旧助成事業(荒尾市、南関町)

- ・全体事業費：約30億5千万円
- ・事業期間：R2年度～R5年度の4年間(予定)
- ・事業延長：約20.4km
- ・事業内容：築堤、引堤、河道掘削

(お問い合わせ先)

土木部 河川港湾局 河川課

谷水(内線)6132(直通)096-333-2511


堤(内線)6141(直通)096-333-2507

防災・減災対策等強化事業推進費 (C=約3億4千万円)

- ・築堤 (L=150m)
- ・河道掘削 (V=47,000m<sup>3</sup>)

災害復旧助成事業 (C=約42億3千万円)

- ・築堤 (L=3,680m)
- ・堤防嵩上げ (L=1,020m)
- ・引堤 (L=770m)
- ・河道掘削 (V=93,000m<sup>3</sup>)
- ・橋梁架替 (N=2橋)
- ・堰改築 (N=2基)

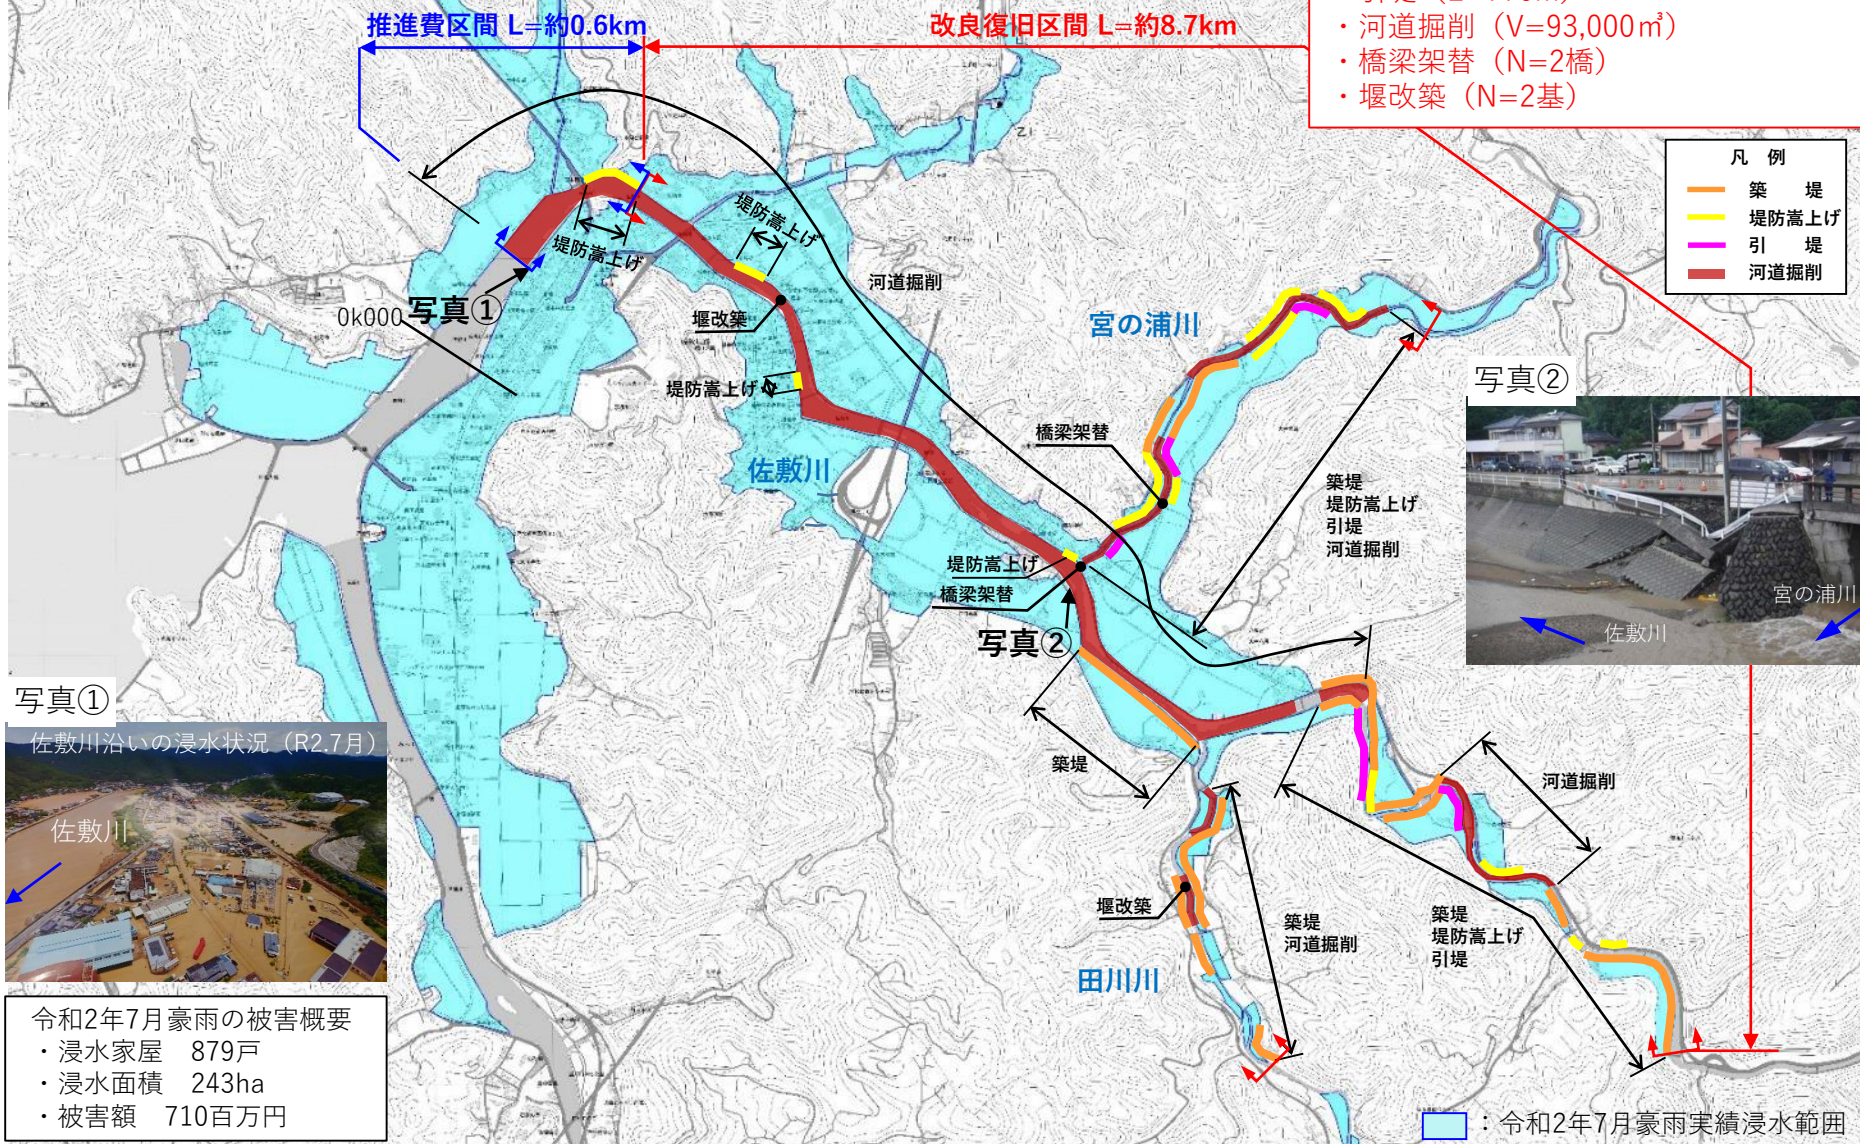

令和2年7月豪雨の被害概要

- ・浸水家屋 879戸
- ・浸水面積 243ha
- ・被害額 710百万円



※改良復旧工法・復旧箇所については、今後、詳細設計の検討状況を踏まえて変更となる場合があります。

写真①



被災状況（荒尾市）

写真②



氾濫状況（荒尾市）



凡例

— (Yellow)	築堤
— (Orange)	堤防嵩上げ
— (Pink)	引堤
— (Red)	河道掘削

令和2年7月豪雨の被害概要

- ・ 浸水家屋 220戸
- ・ 浸水面積 約205ha
- ・ 被害額 1,053百万円

災害復旧助成事業（C=約30億5千万円）

- ・ 築堤（L=7,860m）
- ・ 引堤（L=1,130m）
- ・ 河道掘削（93,700m<sup>3</sup>）

※改良復旧工法・復旧箇所については、今後、詳細設計の検討状況を踏まえて変更となる場合があります。

写真③



被災状況（南関町）

写真④



氾濫状況（南関町）



改良復旧区間 L=約20.4km

災害復旧助成事業（C=約30億5千万円）

- ・堤防嵩上げ（L=7,860m）
- ・引堤（L=1,130m）
- ・河道掘削（93,700m<sup>3</sup>）

令和2年7月豪雨の被害概要

- ・浸水家屋 220戸
- ・浸水面積 約205ha
- ・被害額 1,053百万円

■：令和2年7月豪雨実績浸水範囲

